

D16/SD390 鉄筋対応

HCC-F1640

40V Li-ion
max



→ 動画を見る



コードレス鉄筋カッター

オグラならではの高い耐久性能を維持しながら、
高速切断・軽量化を実現したFシリーズ誕生。


特長

- HCC-F1640はD16用コードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒※1で切断。
HCC-F1618はD16用18Vコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を2.0秒※1で切断。
 - 両モデルに圧倒的ハイパワーのブラシレスモーターを搭載。(HCC-F1640は40Vmax仕様新型ブラシレスモーターを搭載。)
 - モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリー部には視認性の高いバッテリー残量表示ランプを搭載。
 - HCC-F1640は満充電後の2.5AhバッテリーでD16(SD390)鉄筋を連続250回※3切断可能。
HCC-F1618は満充電後の6.0AhバッテリーでD16(SD390)鉄筋を連続300回※3切断可能。
 - トラブルの際は、リターンバルブを半回転ほど緩めればカッターロッドを戻すことが可能。※4
- ※1 新品のバッテリーを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。
※2 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
※3 当社テスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
※4 トラブルを解消した後は、必ず再び締め込んでください。

多様なニーズに応える2モデルを同時発売。


1. 40Vmaxバッテリー仕様ブラシレスモーター搭載モデル

HCC-F1640

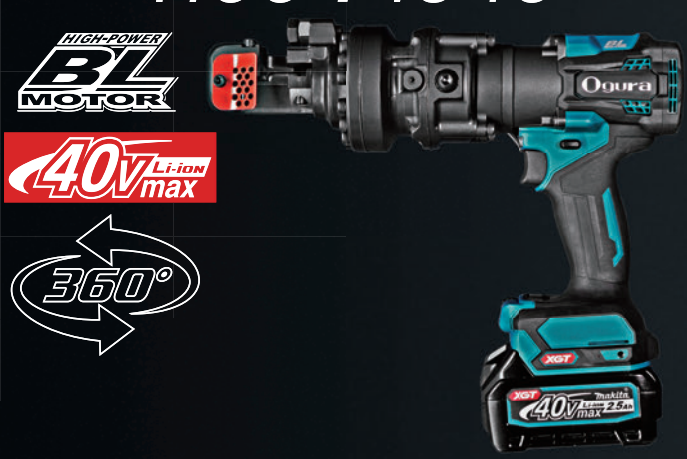

2. 従来型18Vバッテリー仕様ブラシレスモーター搭載モデル
(本体のみ)

HCC-F1618

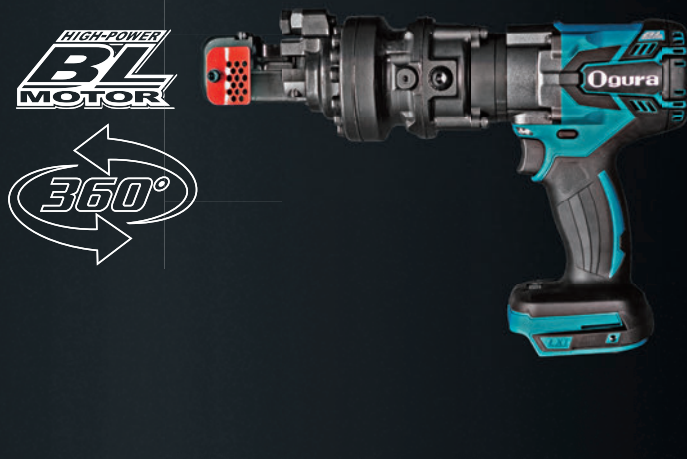

仕様

型 式	HCC-F1640	HCC-F1618
モ ー タ ー	直 流 ブラシレスモーター	
バ ッ テ リ	BL4025 (2.5Ah) 直 流 36V (40V max)	バッテリー付 属 無 し
質 量	6.0kg (バッテリー含む)	5.8kg (バッテリー含む)
本体外形寸法	321(L)×285(W)×103(H) mm	328(L)×281(W)×103(H) mm
最大切断能力	SD390相当品 560N/mm ² (57kgf/mm ²) 最大D16	
切 断 速 度	1.7秒	2.0秒
標 準 付 属 品	商品ケース、スパナ (14×17)、六角棒レンチ (3・4)	